


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY DOTYCZY MODELI: YATOMI



- oprawa wpuszczana
(recessed luminaire)

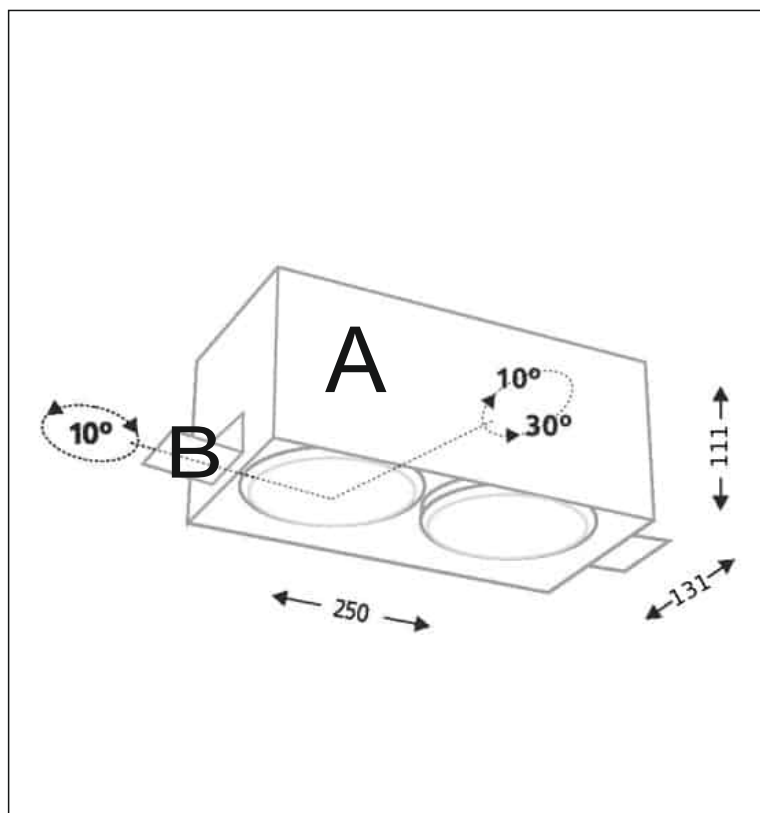

- I klasa ochronności
(protection class I)



- klasa szczelności oprawy
(IP rated luminaire)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (indoor luminaire)



- tylko źródło światła led
(only led light source)

Czynności montażowe

Uwaga minimalna odległość między sufitem rodzimym a płyta karton gips powinna wynosić 130 mm

Wyciąć otwór w suficie wg tabeli poniżej

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu oprawy lampy (A).

Ustawić wysokość punktu podparcia (B) lampy na płycie karton gips

(wysokość zależna od grubości zastosowanej płyty w suficie podwieszanym)

Wsunąć oprawę (A) pod kątem w wycięty otwór , a następnie postawić ją na podporach (B)

WAŻNE

Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.

3330 7364	133x133 mm
3331 7365	133x251 mm
3332 7366	133x371 mm