


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: MIKI 1117, 7016, 7017, 7018



- oprawa natynkowa
(surface mounted luminaire)

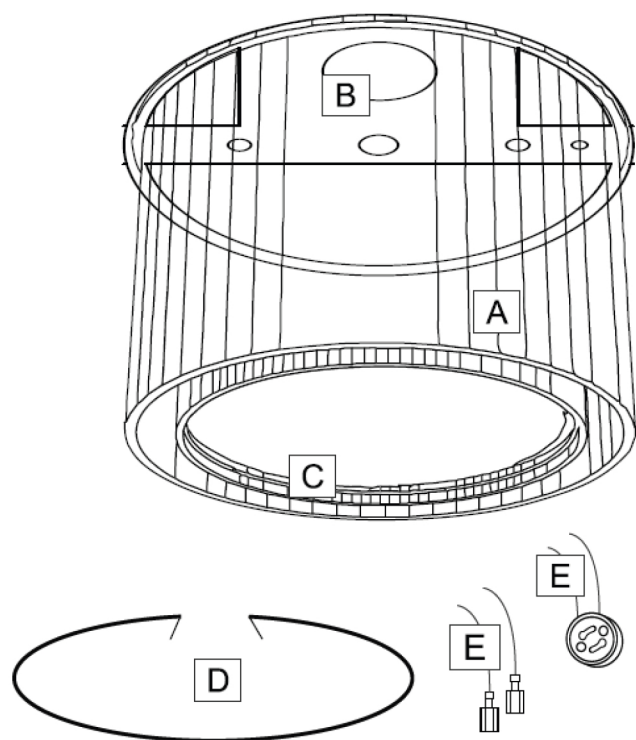

- I klasa ochrony
(protection class I)



- klasa szczelności oprawy
(IP rated luminaire)



- możliwość zastosowania
źródła LED (ready to mounting LEDs)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (indoor luminaire)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Zdemontować pierścień (D) z miejsca osadzenia żarówki (C).

Przykręcić obudowę (A) zintegrowaną z podstawą (B) przez otwór na źródło światła, jednocześnie należy przeciągnąć kable zasilające przez przełot w podstawie.

Następnie zasilanie połączyć z kostką elektryczną.

Nasunąć przewody (E) lub nałożyć oprawkę (E) na źródło światła w zależności od rodzaju żarówki.

Umieścić żarówkę w gnieździe (C) i zabezpieczyć sprężyną (D).