


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: YAMATO 7802, 7803



- oprawa wpuszczana
(*recessed luminaire*)

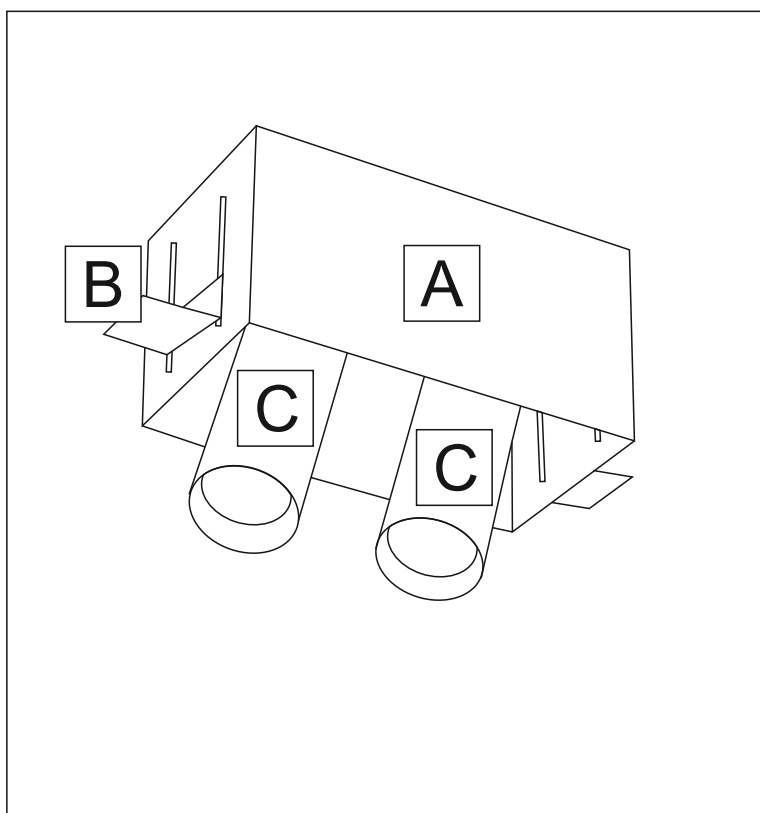

- I klasa ochronności
(*protection class I*)



- klasa szczelności oprawy
(*IP rated luminaire*)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (*indoor luminaire*)



- tylko źródło światła led
(*only led light source*)

Czynności montażowe:

UWAGA: minimalna odległość między sufitem rodzimym a karton gips powinna wynosić 130mm

Wyciąć otwór w suficie o wymiarach 92x173mm

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy (A).

Ustawić wysokość punktu podparcia (B) lampy na płycie karton gips (wysokość zależna od grubości zastosowanej płyty w suficie podwieszanym)

Wsunąć oprawę (A) pod kątem w wycięty otwór,

a następnie postawić ją na podporach (B)

Zsunąć klosze (C), osadzić żarówki w gniazdach i ponownie nasunąć klosze

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.