


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: SAKURA 2234, 7252



- reflektor
(spot)

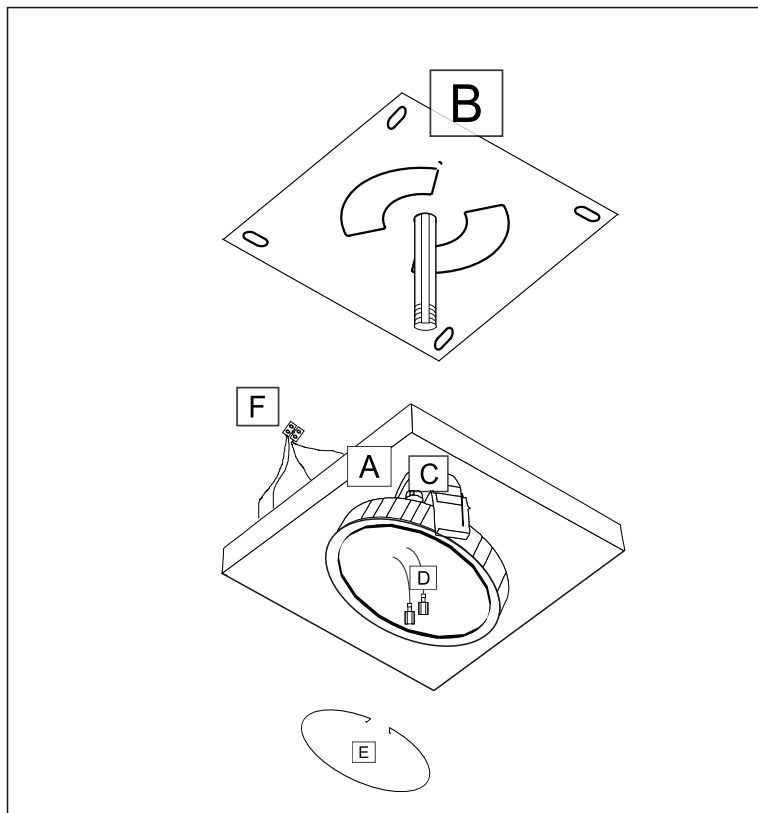

- I klasa ochronności
(protection class I)



- klasa szczelności oprawy
(IP rated luminaire)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (indoor luminaire)



- tylko źródło światła led
(only led light source)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Odkręcić oznaczone nakrętki (C) aby rozłączyć obudowę (A) od podstawy (B). Przykręcić podstawę do podłoża jednocześnie przeciągając kable zasilające. Zdemontować sprężyny źródła (E).

Przykręcić zasilanie do kostki elektrycznej (F). Nałożyć obudowę (A) na podstawę (B) prowadząc kable w szpilkach montażowych.

Dokręcić nakrętki (C) aż do odpowiedniego osadzenia oprawy.

Wsunąć końcówki kabli (D) na źródła światła, osadzić je w gniazdach i zabezpieczyć sprężynami (E).

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.