


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: TOKIO 3328, 3329, 7382, 7383,



- oprawa wpuszczana
(*recessed luminaire*)

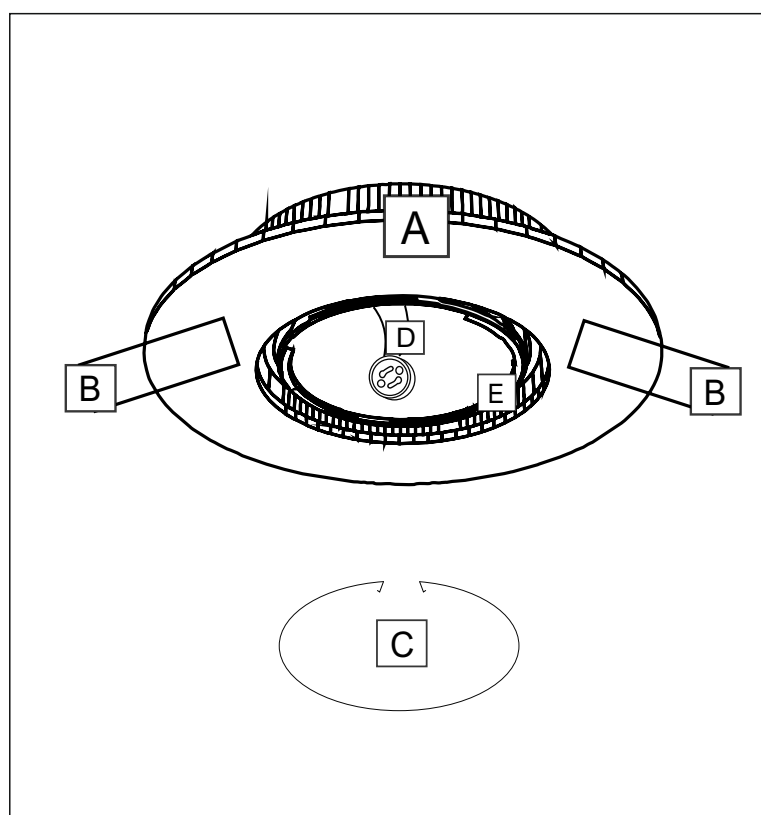

- I klasa ochronności
(*protection class I*)



- klasa szczelności oprawy
(*IP rated luminaire*)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (*indoor luminaire*)



- tylko źródło światła led
(*only led light source*)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie do miejsca montażu lampy,

Wyciąć okrągły otwór w suficie o średnicy 45 mm dla lampy 3328, 7382

Wyciąć okrągły otwór w suficie o średnicy 75 mm dla lampy 3329, 7383

Podciągnąć sprężyny (B) do góry jednocześnie osadzając oprawę (A)

w przygotowane wycięcie. Podłączyć przewody elektryczne do kostki elektrycznej

Umieścić źródło światła w gnieździe (E) wcześniej

zapinając oprawę (D), następnie zabezpieczyć sprężyną (C).

Sprawdzić układ i załączyć zasilanie.

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka